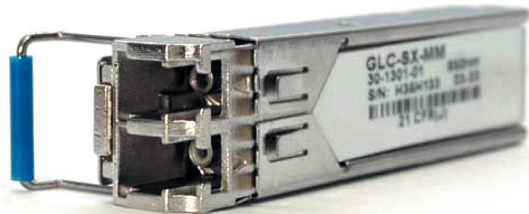


Описание

Модули **SFP LS1-20 Mini Gbic LX** оптические SFP-модули предназначенные для использования в маршрутизаторах и Ethernet коммутаторах поддерживающих соответствующий форм-фактор. Модули SFP LS1 полностью совместимы со спецификацией 1,25 Gbit/s., 1000BASE-LX стандарта IEEE 802.3z. И предназначены для подключения дуплексных волоконно-оптических соединений на скорости 1 Gigabit Ethernet при построении сетевой инфраструктуры зданий, дата центров и городских сетей доступа в Интернет.

Рисунок 1. SFP LS1-20 модуль.

**Ключевые особенности:**

Поддержка «горячего подключения» Hot -pluggable
Тип коннектора duplex LC
Минимальный уровень электромагнитного излучения
Напряжение питания 3.3V
Рабочая температура от 0°C до 70°C

Соответствие стандартам:

Форм-фактор SFP
IEEE802.3z Gigabit Ethernet
1000 Base -LX
RoHS

Информация для заказа:

Номенклатурный код	Описание
LS 1-20	Модуль SFP, SM, 1310nm 1250Mbps, single-mode, duplex LC, 10km, 3.3V

**LANS**

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
196128, ул. Кузнецовская, д.24 к.2
(812) 327 1347,
389 0370, 389 6360
E-mail: lans@lans.spb.ru
<http://www.lans.spb.ru>

**SPM GROUP**

МОСКВА
115193, ул. 7-я Кожуховская, д.15
(495) 677 1904, 677 1905, 677 1906
E-mail: spm-group@spm-group.ru
<http://www.spm-group.ru>